





ref : **AF777 - AF777/1**



Longe de maintien TRIGGER
TRIGGER positioning lanyard

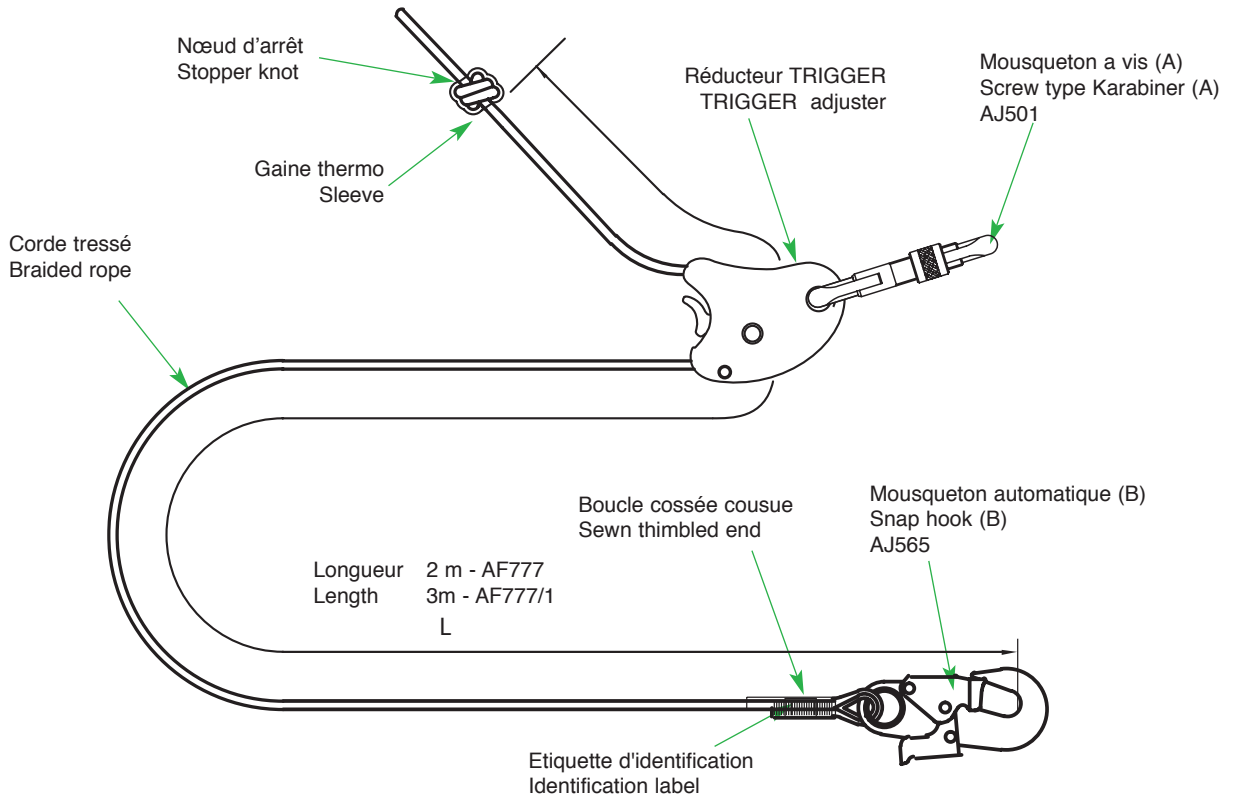

CE 0086 Conforme à la norme / Comply with standard **EN 358**

F Description :

- Trigger**
- blocage et réglage à came excentrique
 - corps + came aluminium
 - poids : 245 g
- Mousquetons A+B**
- résistance : >25 kN
 - ouverture : 17 mm
 - acier haute résistance - zingage blanc
 - double sécurité
- Corde**
- polyamide
 - diamètre 10,5 mm
 - Tressée
 - résistance >25 kN
 - cosse métallique
 - fil d'identification

Résistance à la rupture du système > 15 kN

Poids net : AF777 : 0,845 Kg
 AF777/1 : 0,915 Kg

GB Description :

- Trigger**
- cam operated locking and adjustment system
 - aluminium cam and body
 - weight : 245g
- Conectors A+B**
- strength >25 kN
 - opening 17 mm
 - high strength steel - white electro-zinc-plated
 - double security
- Rope**
- polyamide
 - diameter 10,5 mm
 - Braided
 - strength >25 kN
 - metal thimble
 - identification thread

System breaking strength > 15 kN

Net weight : AF777 : 0,845 Kg
 AF777/1 : 0,915 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

