

ref : AD111




# Antichute à sangle Rebel Rebel strap fall arrester

**SELBY ENGINEERING & LIFTING SAFETY LTD.**  
Lifting Equipment and Height Safety Specialists  
www.liftingsafety.co.uk sales@liftingsafety.co.uk  
Tel: +44 (0) 1977 684 600 Fax: +44 (0) 1977 685 300

## F Description :

- Sangle :
  - polyester largeur 25 mm
  - résistance > 2000 daN
- Longueur : 3 m
- Elément d'absorbtion :
  - sangle à déchirement
- Carter : Aluminium et Acier inox
- Point d'ancrage à tourillon
- Connecteurs bas :
  - mousqueton AJ565A
  - ouverture : 19 mm
  - acier
- Résistance à la rupture du système >15 kN
- Poids net : 1,3 kg

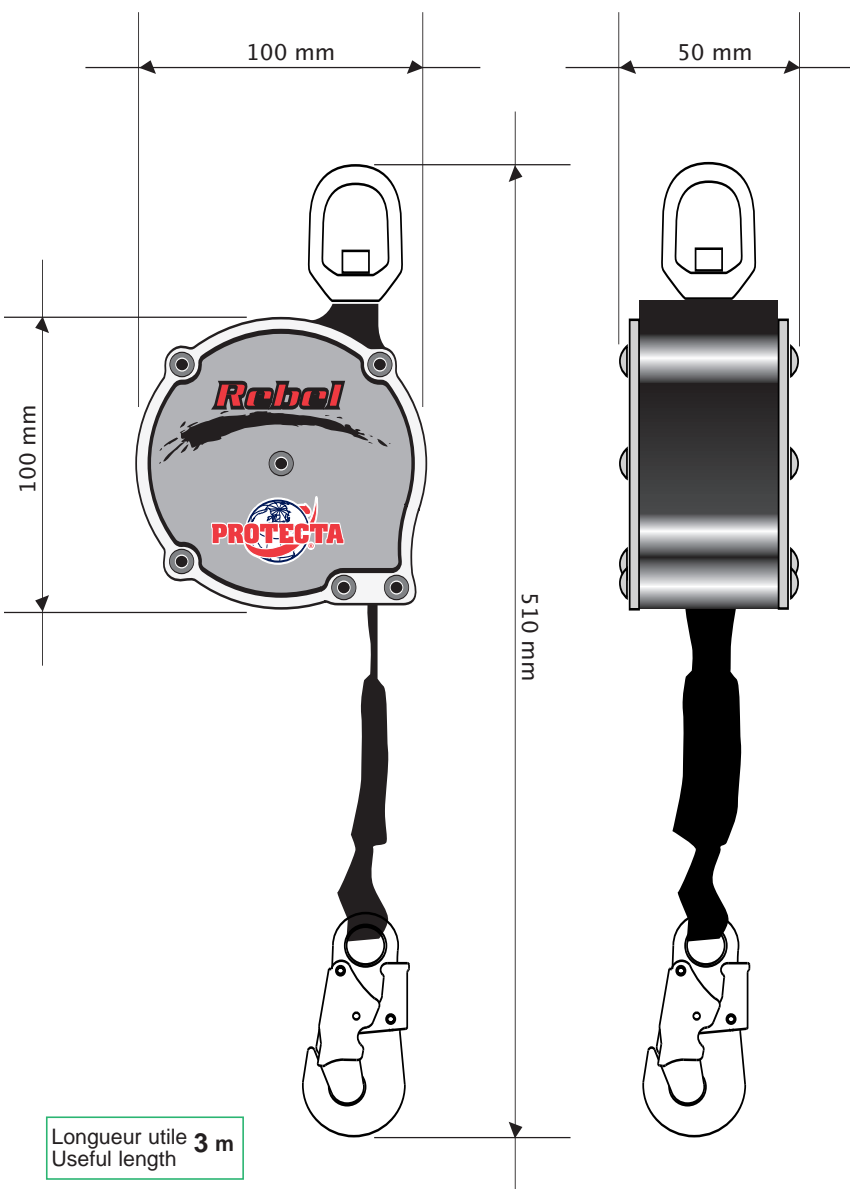

## GB Description :

- Webbing
  - polyester width 25 mm
  - strength > 2000 daN
- Length : 3 m
- Absorbing element
  - absorbtion sewing
- Casing : aluminium and stainless steel
- Swivelling anchorage point
- lower connector
  - karabiner AJ565A
  - opening : 19 mm
  - steel
- System braking strength > 15 kN
- Net weight : 1,3 kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Capital Safety Group EMEA se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Capital Safety Group EMEA reserves itself the right to modify the product without prior notice.

CE 0086

Conforme à la norme EN 360  
Comply with standard

02/04

