


ref : AG416/I

**Descenseur SAUVMATIC®**  
**SAUVMATIC® Descender device**

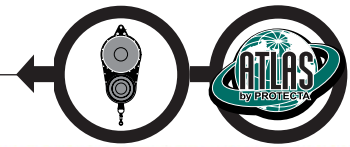

**SELBY ENGINEERING & LIFTING SAFETY LTD.**  
 Lifting Equipment and Height Safety Specialists  
 www.liftingsafety.co.uk sales@liftingsafety.co.uk  
 Tel: +44 (0) 1977 684 600 Fax: +44 (0) 1977 685 300

**F** Description :

- Descenseur**
- remontée automatique du câble
  - vitesse autorégulée 1,2 m/s
  - frein centrifuge
  - charge maxi 150 kg
  - possibilité de plusieurs évacuations successives
  - appareil de classe B suivant norme EN 341
  - carter métallique peint
  - protection anti-corrosion par zingage

- Sangle de sauvetage**
- polyamide - largeur 45 mm
  - résistance > 2000 daN

- Cable**
- ame acier inox - ø 5 mm
  - Résistance à la rupture > 1410 daN

- Mousquetons**
- résistance > 2500 daN
  - ouverture 18 mm
  - acier haute résistance - électrozingué

- Résistance à la rupture du système**
- > 1200daN

- Poids net**
- 13,2 Kg

**GB** Description :

- Descender device**
- automatic cable revival
  - self control speed: 1,20 m/s
  - centrifugal brake
  - maximum load: 150 kg
  - numerus successive evacuations possibilities
  - classe B device complying with norme 341
  - painted metallic casing
  - zing-plated corrosion protection


- Rescue strap**
- polyamide - width 45 mm
  - strength > 2000 daN

- Cable**
- stainless steel - dia 5 mm
  - breaking strength > 1410 daN

- Hooks**
- strength > 2500 daN
  - opening 18 mm
  - high strength steel - electro-zinc-plated

- System breaking strength**
- >1200 daN

- Net weight**
- 13,2 Kg

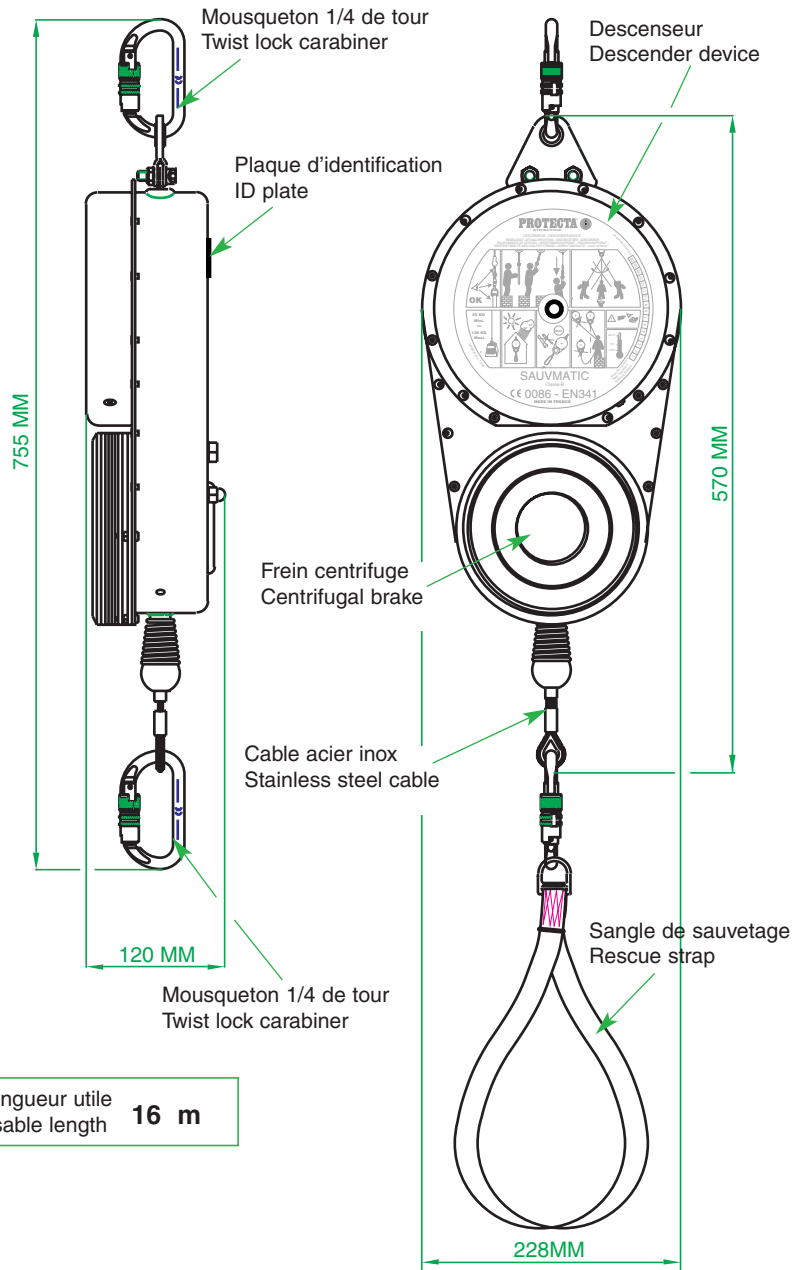

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
 The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

**CE 0086** Conforme à la norme / Comply with standard **EN 341 0082/037/160/08/96/0185 1/08/96**

