


fiche technique
technical data sheet

jockey™
J 3
Appareil standard / Standard machine


réf. : **T 2160 F/GB**
rév. n° : **1**
date : **06/08**
page : **1/1**

1 Sécurité de surcharge par rupture du tube.
Safety overloaded by operating handle breaks.

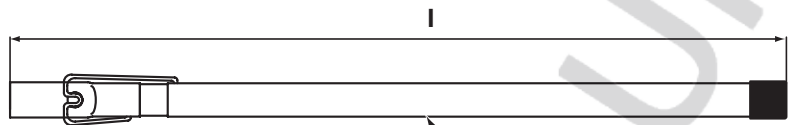

2 Entrée de câble.
Rope guide.

Levier de manoeuvre
Control lever

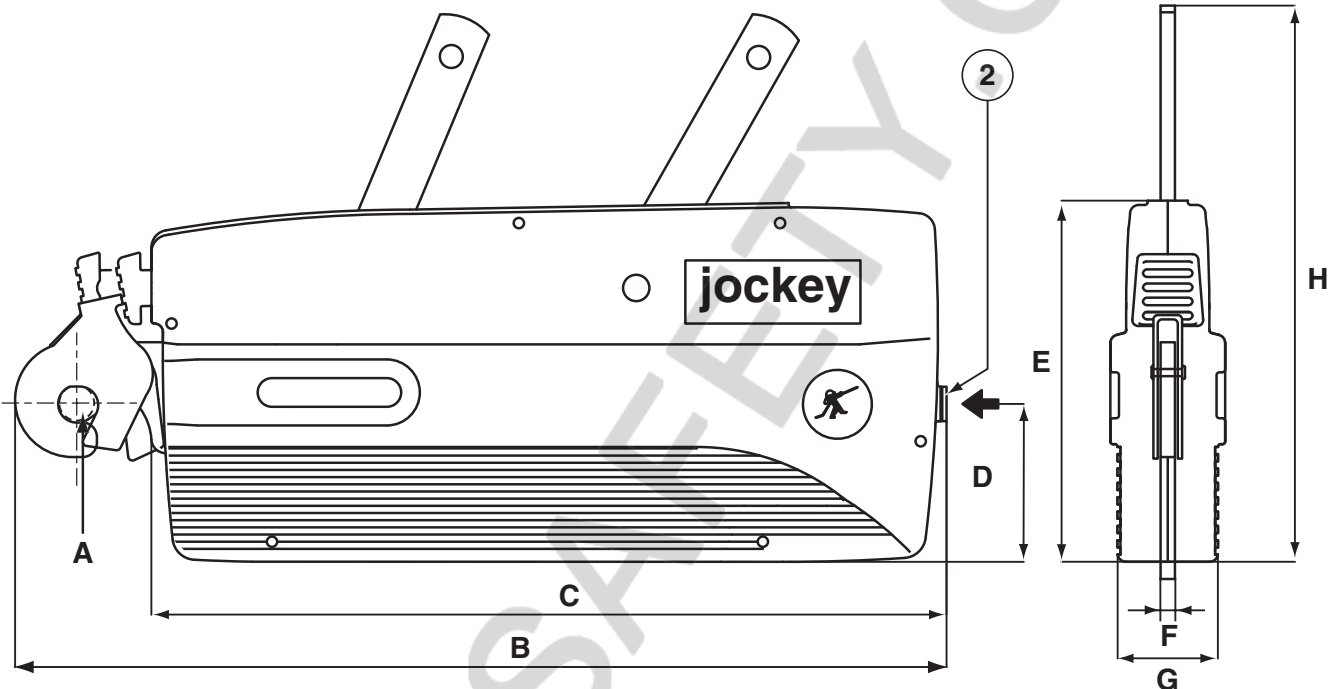

C.M.U.	Ø câble	Effort au levier*		Avance du câble*		Dimensions mm							Poids		
W.L.L.	Ø wire rope	Effort to control lever*		Rope travel*		Dimensions mm							Weight		
daN/kg	mm	M. avant / forward kg	M. arrière / reverse kg	M. avant / forward mm	M. arrière / reverse mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	kg
300	5	8	2,5	28	32	13	325	277	55	126	5	35	200	420	2,5

* C.M.U. nominale
* Nominal W.L.L.