


<b>fiche technique</b>		<b>Équipement antichute</b>		ref. : T 2295-F / GB
		<b>Longe LCM02 Aluminium</b>		rev. n° : 00
<b>technical data sheet</b>		<b>Fall arrest equipment</b>		date : 23/06/2005
		<b>LCM02 Aluminium Lanyards</b>		page : 1 / 1

Code	17952 (2m)	40532 (3m)	19182 (4m)
Option	35232		

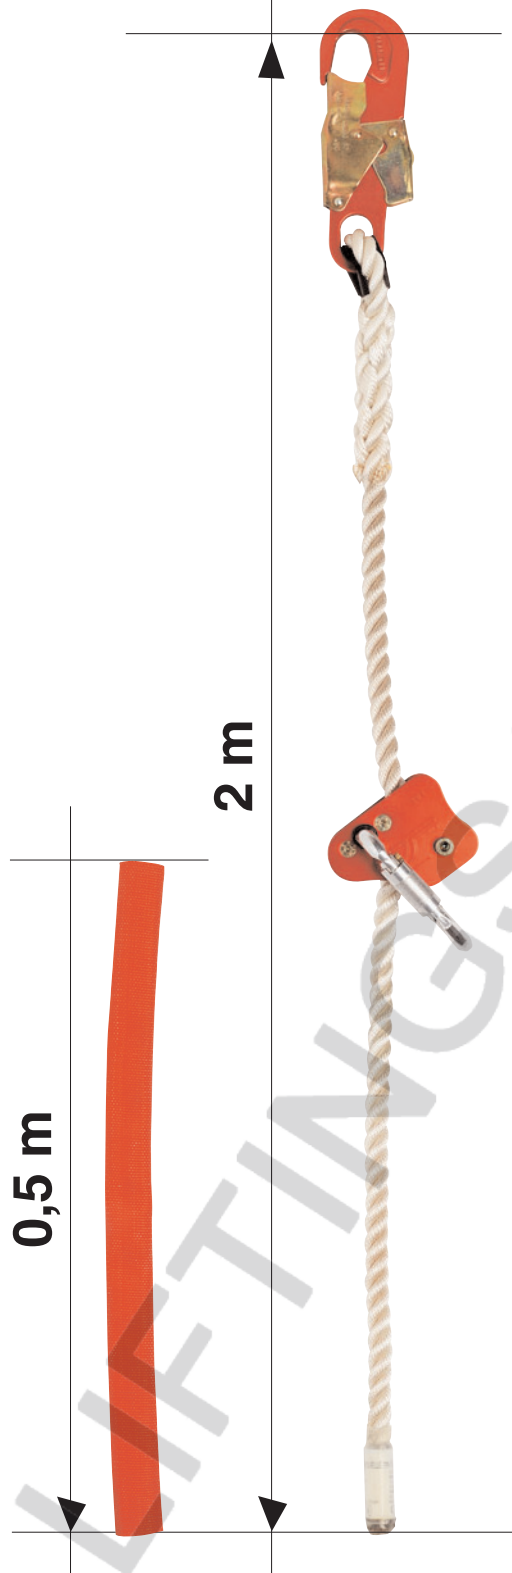

**Description / Description**

- Longe de maintien :
- Un bloqueur en alliage léger
  - Corde tordue de diamètre 16 mm
  - Poids : 1060 g.
  - Une boucles cossée cousue
- Positionning lanyard :*
- One light alloy blocking device
  - Twisted rope diameter 16 mm
  - Weight : 1060 g.
  - One stitched spliced buckle

**USAGE / USE**

Les longes de maintien ne sont pas des antichutes, elles servent à maintenir une personne à son poste de travail.  
*These are use to support the person who is working, these lanyard are not fall protection devices.*

**CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION**

- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

**NORME / STANDARD**

- EN 358

**EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT**

- Dispositif d'ancrage (EN 795)  
*Anchorage (EN 795)*
- Connecteurs (EN 362)  
*Connectors (EN 362)*
- Harnais antichute (EN 361)  
*Fall protection harnesses (EN 361)*
- Ceinture de maintien (EN 358)  
*Belts (EN 358)*
- Système antichute  
*Fall protection system*

**OPTION / OPTION**

- Gaine de protection  
*Protective sleeve*

