


ref : AD350



## Antichute à rappel automatique JRG® JRG® self retracting fall arrester

**F**

### Description :

**Cable**

- acier galvanisé dia 4 mm
- résistance > 1200 daN

**Élément d'absorption interne**

- système de frein intégré
- tarage indé réglable
- double garniture de friction
- réduction de la force d'impact < 6 kN

**Carter**

- métallique - épaisseur: 2 mm
- protection par zingage
- peinture PU

**Système de blocage**

- par survitesse (+/- 2m/s)
- par double cliquets

**Mousquetons**

- résistance A/B >2500 daN
- ouverture A: 18 mm/B: 17 mm
- A: acier haute résistance - électrozingage
- B: acier forgé haute résistance - nickelage

**Résistance à la rupture du système**

- >1200 daN

**Poids net**

- 25 kg

**GB**

### Description :

**Cable**

- galvanised steel dia 4 mm
- strength > 1200 daN

**Internal absorbing element**

- integrated brake system
- fullproof adjustment
- double friction lining
- impact force reduction < 6 kN

**Casing**

- metallic - thickness: 2 mm
- zing-plated corrosion protection
- coated PU

**Blocking system**

- by overspeed (+/- 2m/s)
- by double locking paws

**Hooks**


- strength A/B > 2500 daN
- opening A: 18 mm/B: 17 mm
- A: high strength steel - electro-zinc-plated
- B: high strength forged steel - nickel-plated

**System breaking strength**

- >1200 daN

**Net weight**

- 25 Kg

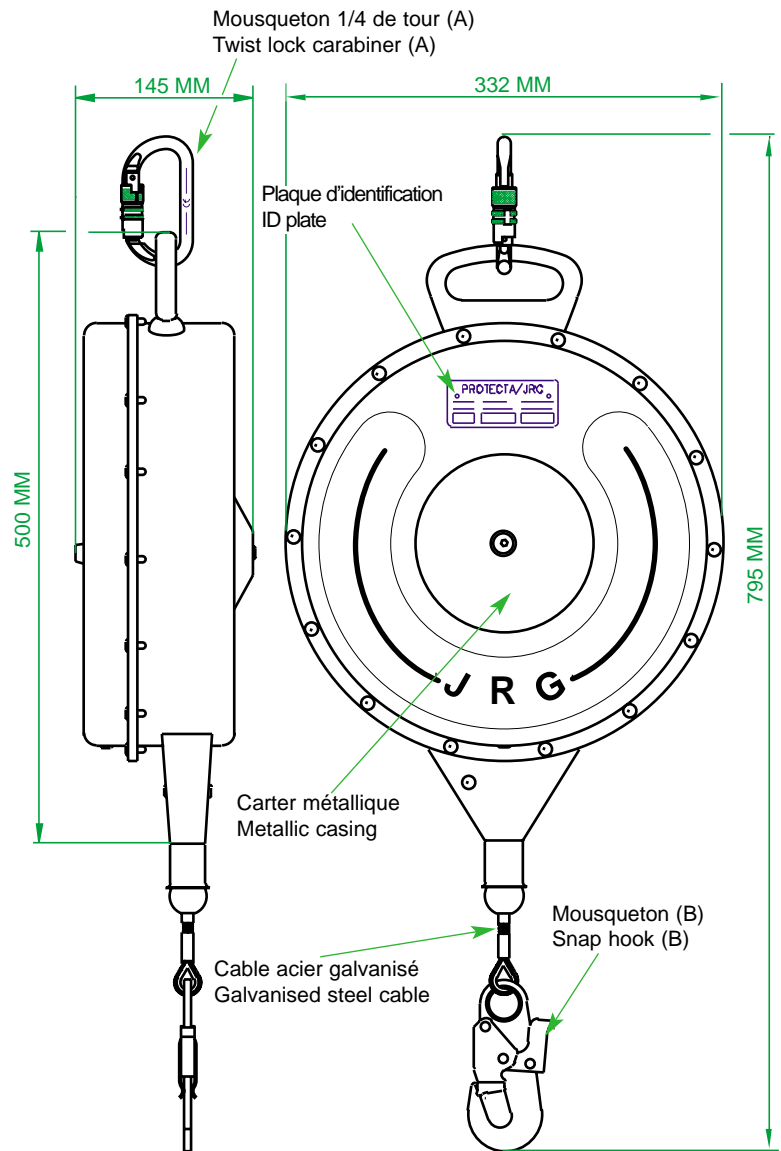

Longueur utile  
 Usable length **50 m**

**CE 0086**

Conforme à la norme  
 Comply with standard EN 360 0082/037/160/95/0204

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
 The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

07 / 97