


Type	Seil wire rope $\phi$	DIN 15020/1 FEM 9.661	Artikel-Nr. Article-no.	Max. Seilzuglast max. wire rope capacity [kg]		Dm	C $\phi$	D $\phi$	H1	E	R	Passscheibe shim washers DIN 988
				90°	180°							
80-3	3	3m	033447201	700	500	68	80	20	28	16	1,6	20x28x1
80-4	4	1Bm	033447202	700	500	66					2,2	
90-4	4	2m	033447203	700	500	80	90	20	28	16	2,2	20x28x1
145-5	5	4m	033447204	1100	800	125	145	25	34	22	2,7	25x36x1
145-6	6	2m	033447205	1100	800	125					3,2	
145-7	7	1Am	033447206	1100	800	126					3,7	
185-8	8	2m	033447207	2300	1630	160	185	30	42,5	28	4,2	30x42x1
185-9	9	1Am	033447208	2300	1630	162					4,8	
270-10	10	3m	033447209	2500	1800	245	270	40	40,5	30	5,3	40x50x1
270-11	11	3m	033447210	2500	1800	248					6	
270-12	12	2m	033447211	2500	1800	246					6,5	
270-13	13	1Am	033447212	2500	1800	244					7	
325-14	14	2m	033447217	4500	3200	297	325	50	60	42	7,5	50x62x1
400-16	16	3m	033447213	5000	3800	368	400	50	60	45	8,7	50x62x1
400-18	18	2m	033447214	5000	3800	364					9,7	
490-20	20	3m	033447215	8000	6000	450	490	65	72	54	10,9	65x85x1
490-22	22	2m	033447216	8000	6000	447					12	

Rillenprofile entsprechend DIN 15061/1 bzw. FEM 9.661

Wire rope grooved pulley is in accordance with DIN 15061/1 FEM 9.661

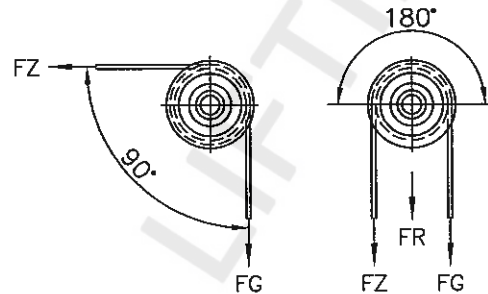

<b>PEABER</b> Produktions- und Montagefabrik Dröhl & Co Kulberr Ind. Anst. 16, 88318 Friedberg		Datum 21.02.00	Name True	Gewicht kg:	Maßstab 1:1	ZNr. A04.09.010/000-0000(3)
Geprüft 23.02.00		Draser		Art.Nr.-Fert.:		Bl.-Nr.:
Gesehen						
<b>Drahtseilrolle komplett</b> kugelgelagert für Hand- und Kraftbetrieb						
Art.Nr.-Rohr:				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168 mittel		
Werkstoff-Wärmebeh.				Ersatz für:		
Rohrmaß:				Ersetzt durch:		
CAD-System: Acad 2000				Datei-Name: A04_09_010_000-0000.dwg		