



HADEF®


14/25 VA

Edelstahl-Stirnradflaschenzug/ Stainless Steel Spur Gear Hoist/ Palan manuel à chaîne en inox

ISO 9001
certified company

PREMIUM LINE

- ✓ Extrem korrosionsbeständig
Ensuring maximum protection against corrosion
Protège efficacement contre la corrosion
- ✓ Widerstandsfähig gegen hohe Luftfeuchtigkeit
Good protection against humid environment
Protection idéale en environnement humide
- ✓ Für Reinräume geeignet
Suitable for cleanroom environment
Convient pour utilisation en salle blanche
- ✓ Grundgerät, Haken und Unterblock aus Edelstahl
Innenliegende Getriebeteile aus hochwertigen Materialien
Body, hooks and bottom block made of stainless steel
Inner gear parts made from high quality material
Carter et crochets en inox
Composants de l'engrenage de matériel de haute qualité
- ✓ Last- und Handkette aus Edelstahl
Stainless steel load and hand chain
Chaîne de charge et de manoeuvre en inox
- ✓ Geräteschutz durch Rutschkupplung
Hoist protection by slipping clutch
Protection de l'appareil par accouplement à friction

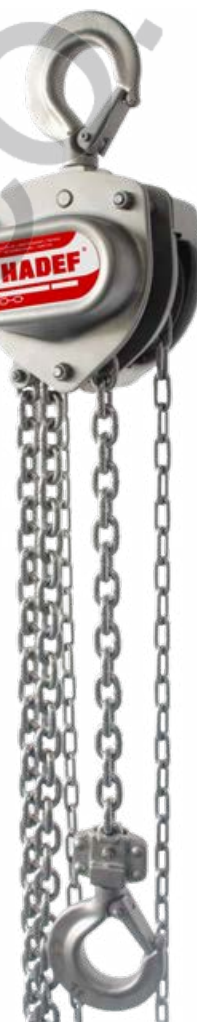

GET A QUOTE

Tragfähigkeit / Kettenstränge Capacity / Chain falls Capacité / Brins de chaîne	Lastkette	Hub nach 30 m Handkette	Handkraft bei Nennlast	Gewicht Weight Poids	
	Load chain	Lift at 30 m hand chain	Hand chain pull	bei 3 m Aufhängehöhe at 3 m suspension height pour 3 m de hauteur de suspension	je m Mehrhub per m add. lift par m add. de levage
	Chaîne de charge	Levage par déroulement de 30 m de chaîne de manoeuvre	Effort à la chaîne de manoeuvre	ca. kg approx. kg env. kg	ca. kg approx. kg env. kg
	kg	mm	mm	ca./ approx./env daN	
250 / 1	4 x 12	1920	20	4,5	0,4
500 / 1	7,1 x 21	750	20	12,0	2,0
1000 / 1	7,1 x 21	750	30	12,8	2,0
2000 / 2	7,1 x 21	375	31	19,2	3,1
3000 / 2	9 x 27	195	32	29,8	4,1
5000 / 3	9 x 27	129	38	43,5	5,5

SELBY ENGINEERING AND LIFTING SAFETY LTD. TEL: +44 (0) 1977 684 600




HADEF®

14/25 VA

**Edelstahl-Stirnradflaschenzug/ Stainless Steel Spur Gear Hoist/
Palan manuel à chaîne en inox**

ISO 9001
certified company

PREMIUM LINE

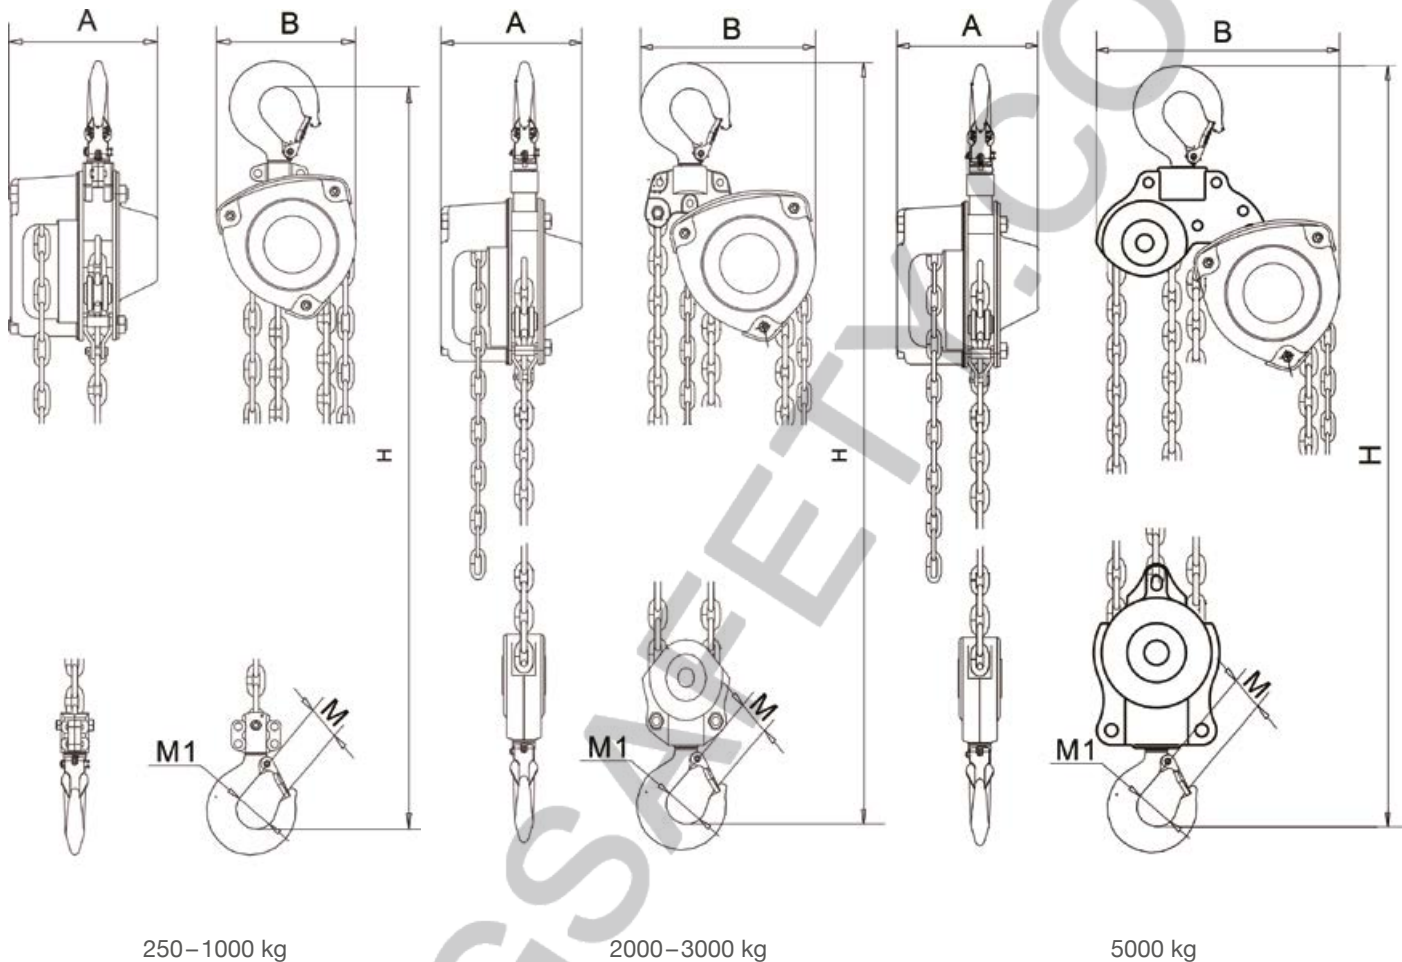

Tragfähigkeit/ Kettenstränge Capacity/ Chain falls Capacité/ Brins de chaîne	Hauptabmessungen in mm				
	Main dimensions in mm				
	Dimensions principales en mm				
	kg	A	B	M	M1
250 / 1	105	109	27	32	250
500 / 1	152	160	27	41	350
1000 / 1	152	160	29	50	370
2000 / 2	152	185	38	51	475
3000 / 2	167	230	41	57	565
5000 / 3	167	350	60	67	760