


## Antichute à rappel automatique JRG® JRG® self retracting fall arrester

### **F** Description :

- Cable**
- acier galvanisé ø 4 mm
  - longueur : 22 m
- Elément d'absorption interne**
- système de frein intégré
  - réduction de la force d'impact < 6 kN
- Carter**
- PP noir
  - anti choc
- Connecteurs haut :**
- AJ501
  - ouverture : 17 mm
  - acier zingué
- Connecteurs bas :**
- AJ571
  - ouverture : 19 mm
  - acier zingué
- Résistance à la rupture du système**
- >1200 daN
- Chute maxi < 2 m**
- Poids net : 8 Kg**

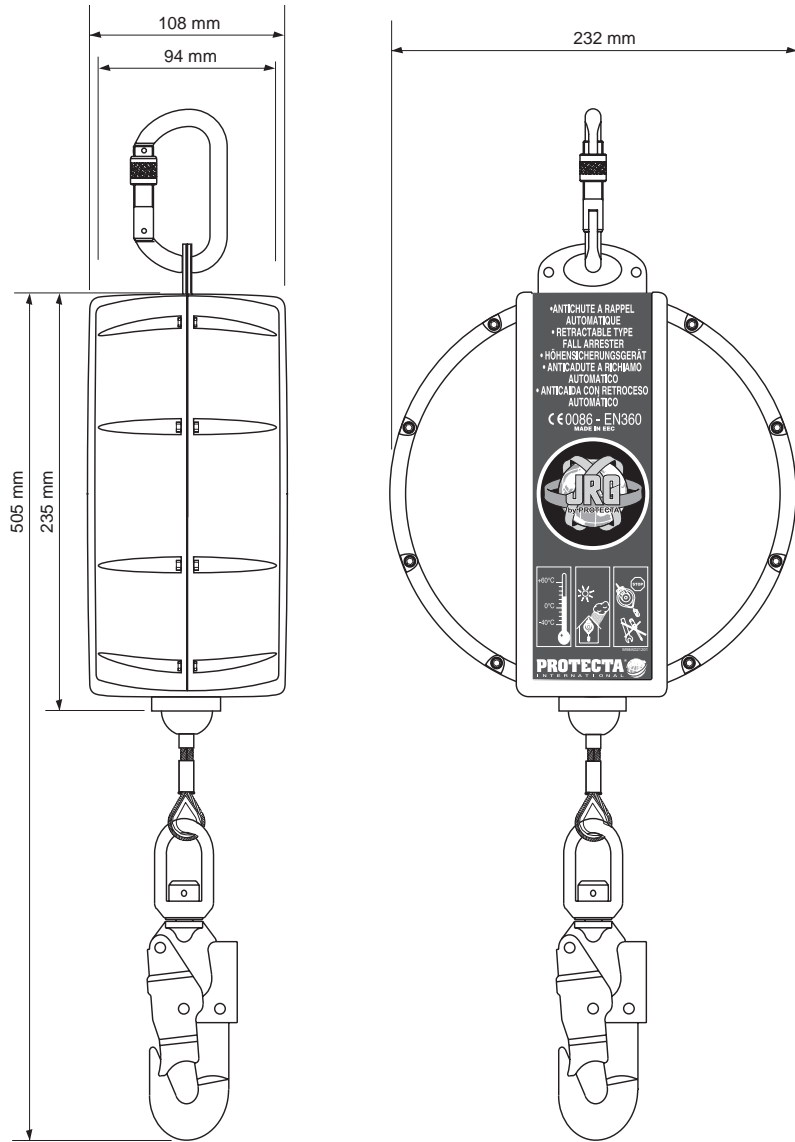

### **GB** Description :

- Cable**
- galvanised steel dia 4 mm
  - length : 22 m
- Internal absorbing element**
- integrated brake system
  - impact force reduction < 6 kN
- Casing**
- black PP
  - anti corrosion - anti impact
- Upper connector**
- karabiner AJ501
  - opening : 17 mm
  - steel - electro-zinc-plated
- lower connector**
- karabiner AJ571
  - opening : 19 mm
  - steel zinc plated
- System braking strength >1200 daN**
- Horizontal use allowed**
- Maximum fall < 2 m**
- Net weight : 8 Kg**

Longueur utile  
 Usable length **22 m**

**CE 0086**

Conforme à la norme  
 Comply with standard **EN 360**

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
 The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

